


Кондиционер для шкафа настенный UNISPLIT MHW-215S(3) UNIcontroller

Кондиционеры UNISPLIT для серверных, промышленных, электротехнических шкафов, для шкафов автоматизации и управления применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Они имеют миниатюрные размеры, что позволяет легко установить их на стене шкафа без необходимости занимать дополнительное пространство. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества. Кондиционер оснащен новой моделью контроллера собственной разработки UNIcontroller. Выпариватель конденсата - это дополнительная опция, отдельно не продается, устанавливается в кондиционер по спецзаказу. Кондиционер, который комплектуется выпаривателем, имеет другое название - UNISPLIT MHW-215E(3) UNIcontroller.

аналог RITTAL 3305540

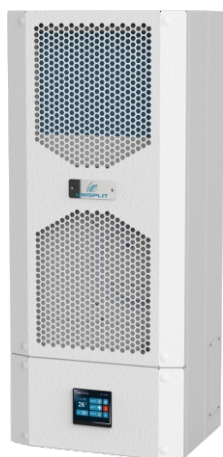

| | |
|---|--------------------------------|
| Холодопроизводительность, кВт | 1,6 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 380/3/50 |
| Общее энергопотребление, кВт | 0,77 |
| Максимальный рабочий ток, А | 2,8 |
| Номинал внешнего автоматического выключателя, А | 10 |
| Расход воздуха (испаритель), м³/ч | 500 |
| Расход воздуха (конденсатор), м³/ч | 900 |
| Допустимое давление, бар | 26 |
| Диапазон установок, °С | +20...+40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +10...+50 |
| Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) | IP34/IP54 |
| Контроллер | UNIcontroller с 9 функциями |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Хладагент, тип | R-134a |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 400x950x300 |
| Масса, кг | 54 |

Монтажный вырез
наружный монтаж

Монтажный вырез
полуутепленный монтаж

Монтажный вырез
утепленный монтаж

