


Воздухо-водяной теплообменник настенный UNISPLIT AWE-230S(1)


Воздухо-водяной теплообменник UNISPLIT AWE-230S(1) используется для отвода вырабатываемого тепла и охлаждения воздуха в распределительных шкафах, шкафах управления и других видах электрошкафов с целью обеспечения защиты термочувствительного оборудования.

Преимуществом теплообменников такого типа является возможность их использования при высоких температурах окружающего воздуха, до +70 °С, когда применение других охлаждающих устройств типа кондиционеров, воздухо-воздушных теплообменников или вентиляторов для отведения тепла невозможно.


аналог RITTAL 3374.10X,
RITTAL 3374.50X

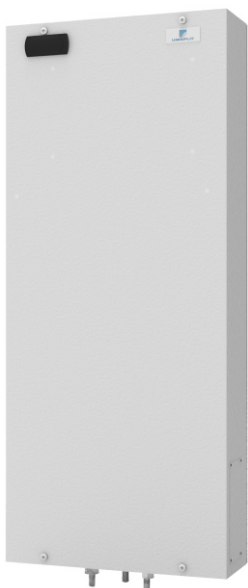

Электропитание, В/ф/Гц	220/1/50
Тип теплообмена	воздухо-водяной
Полезная мощность охлаждения, Вт	3000
Общее энергопотребление, кВт	0,175
Номинальный ток, А	0,8
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	4,0
Производительность вентилятора, м³/ч	1200
Температура подаваемой воды, °С	+1...+30
Допустимое давление воды, МПа	0,1...1,0
Диапазон установок, °С	+20...+55
Диапазон рабочих температур, °С	+1...+70
Степень защиты (внутр. контур)	IP55
Контроллер	Carel
Размеры (ШxВxГ), мм	400x950x145
Масса, кг	23

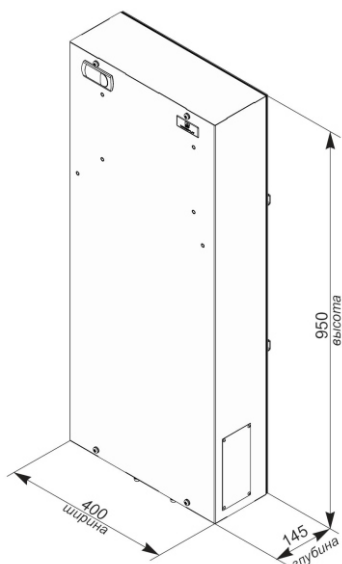

МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ
наружный монтаж

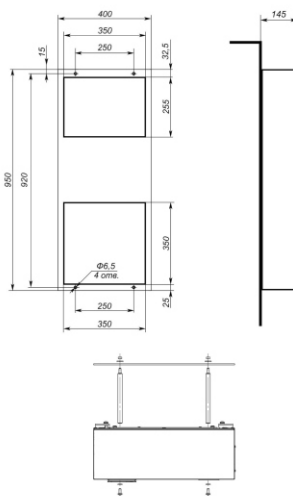

МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ
утропленный монтаж

