


Кондиционер для шкафа настенный UNISPLIT MHW-440S(3)

Кондиционеры UNISPLIT для серверных, промышленных, электротехнических шкафов, для шкафов автоматизации и управления применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Они имеют миниатюрные размеры, что позволяет легко установить их на стене шкафа без необходимости занимать дополнительное пространство. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества.

Выпариватель конденсата - это дополнительная опция, отдельно не продается, устанавливается в кондиционер по спецзаказу.

Кондиционер, который комплектуется выпаривателем, имеет другое название - UNISPLIT MHW-440E(3).

аналог RITTAL 3332540

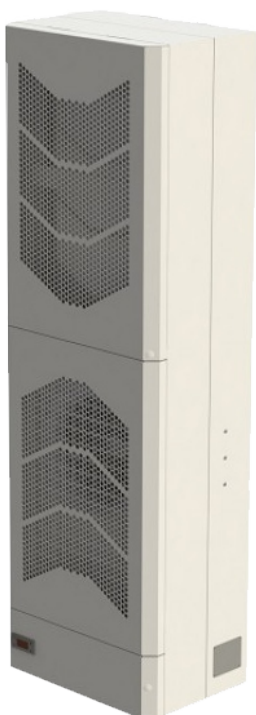

| | |
|---|--------------|
| Холодопроизводительность, кВт | 4,2 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 380/3/50 |
| Общее энергопотребление, кВт | 1,6 |
| Максимальный рабочий ток, А | 4,2 |
| Номинал внешнего автоматического выключателя, А | 10 |
| Расход воздуха (испаритель), м³/ч | 2000 |
| Расход воздуха (конденсатор), м³/ч | 1500 |
| Допустимое давление, бар | 26 |
| Диапазон установок, °С | +20...+40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +10...+50 |
| Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) | IP34/IP54 |
| Контроллер | Carel |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Хладагент, тип | R-134a |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 500x1580x340 |
| Масса, кг | 93 |

